



### VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta imbullonato senza saldatura
- Montanti in profili di alluminio grezzo o anodizzato
- Testate in acciaio zincato o in acciaio inox
- N.2 porte con apertura totale (270°) in pannello isolato da 30 mm – n.1 chiusura incassata acciaio inox nell'anta destra

### OPZIONI


- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Parete posteriore chiusa come anteriore

### PARETI LATERALI

- Pannello Plywood da 6 mm + tubi verticali  
Compensato laminato con 2 faccie poliestere colore bianco (simile RAL 9010)  
Tubi verticali 22,5 x 38 incollati con distanza tra un tubo e l'altro di 580 mm

### OPZIONI

- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole
- Porta a saracinesca in alluminio

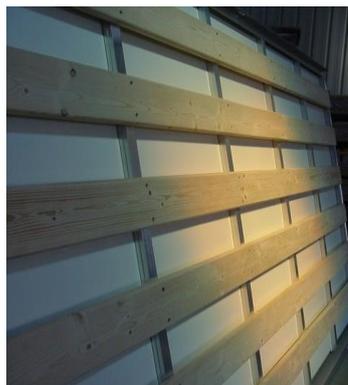

**Massa complessiva :** PTT 6,5 ton max.

**Famiglia :** Plywood – 6 mm + tubi

**Versione :** **EUROPAL**

### DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 1 500 a 6 000

Larghezza est. : 2 350 max.

Altezza interna :

2 350 max. - sportello sup. a pensilina

2 400 max. - n.2 porte posteriori

### PARETE ANTERIORE

- Pannello Plywood da 14 mm  
Compensato laminato con faccie poliestere colore bianco (simile RAL 9010)

### OPZIONI

- Pannello Plywood da 6 mm + 5 tubi verticali
- Battiscopa zincato nervato  
Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole
- Imperiale in poliestere su cabina

### TETTO

- Completamente in profili di alluminio formanti una scocca rivestita con una lamiera semi-traslucida o bianca opaco in un pezzo unico
- Traversine incurvate con distanza tra una traversina e l'altra di 500 mm

### OPZIONI

- Tetto isolato - Oblo
- Plafoniera 4 leds con filo elettrico

### PIANALE

- Pianale in alluminio grezzo, fornito premontato
- Longheroni e traversine in profili di alluminio

### OPZIONI

- Passiruota e paraciclisti
- Scala scorrevole 4 gradini con guida smontata

