


## Kit furgone Plywood

**Massa complessiva :** PTT 7 à 26 ton

**Famiglia :** Plywood – 17 o 20 mm

**Versione :** **EUROPAL**

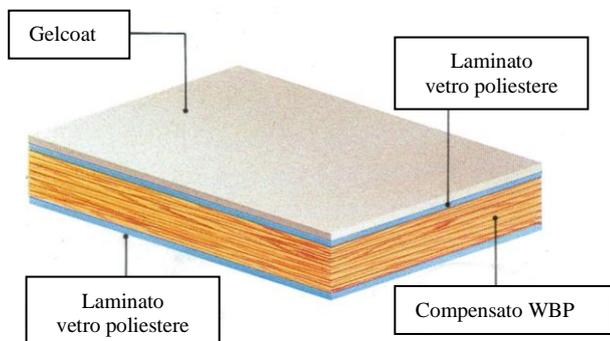

### DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 3 500 a 13 600

Larghezza est. : 2 540 max.

Altezza interna : 3 000 max.

### VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta in lamiera elettrozincata o vano porta zincato
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello plywood da 20 mm - n.2 chiusure esterne – n.1 chiusura per ogni battente

#### OPZIONI

- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Vano privo di n.2 porte (predisposto a ricevere una pedana caricatrice totale)
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Vano porta verniciato a polvere colore bianco

### PARETI LATERALI

- Pannello Plywood da 17 o 20 mm Compensato laminato con 2 facce poliestere colore bianco (simile RAL 9010)

#### OPZIONI

- Versione rinforzata, assemblaggio longherina/battiscopa sovradimensionato, (remorchio e semirimorchio)
- Battiscopa standard 300 mm
- Battiscopa rinforcato altezza > 300 mm
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole
- Porta a saracinesca in alluminio

### PARETE ANTERIORE

- Pannello Plywood da 17 o 20 mm

#### OPZIONI

- Battiscopa standard 300 mm
- Battiscopa rinforcato altezza > 300 mm
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole

### TETTO

- Completamente in profili di alluminio formanti una scocca rivestita con una lamiera semi-traslucida o bianca opaco in un pezzo unico
- Traversine incurvate con distanza tra una traversina e l'altra di 500 mm

#### OPZIONI

- Oblo
- Pannello isolato Isobase o Isoplus
- Plafoniera 4 leds con filo elettrico

