


Kit furgone isolato ISOPLUS

Massa complessiva : PTT 7 a 26 ton.

Famiglia : ISOPLUS

Versione : **CLASSICA**

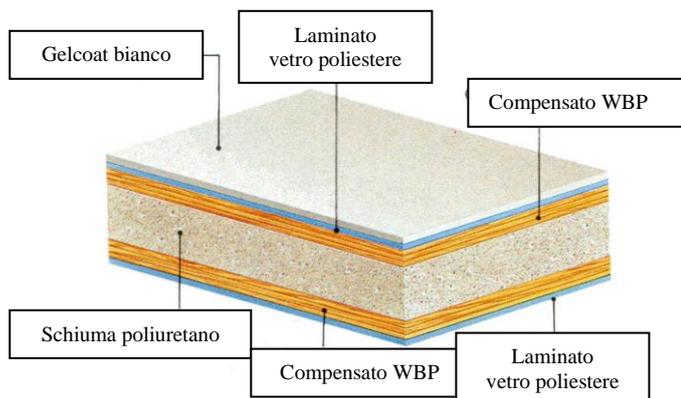

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 3 500 a 13 600

Larghezza est. : 2 540 max.

Altezza interna : 3 000 max.

VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta in lamiera elettrozincata o vano zincato
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello isolato da 30 mm - n.2 chiusure esterne - n.1 chiusura per ogni battente

OPZIONI

- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Parte posteriore chiusa come anteriore
- Portale verniciato a polvere colore bianco

PARETI LATERALI

- Pannello isolato ISOPLUS da 30 mm
Poliuretano 35 kg/m3 con
Compensato WBP da 4 mm dietro la stratificazione poliestere
Faccia int./est. poliestere colore bianco
(simile RAL 9010)

OPZIONI

- Battiscopa zincato 300 mm
- Versione rinforzata, assemblaggio longherone/battiscopa sovradimensionato (rimorchio e semirimorchio)
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole
- Porta a saracinesca in alluminio

PARETE ANTERIORE

- Pannello isolato ISOPLUS da 30 mm

OPZIONI

- Parete rinforzata per gruppo frigorifero
- Battiscopa zincato 300 mm
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole

TETTO

- Tetto isolato da 30 o 50 mm, 2 faccie poliestere
- Plafoniera 4 leds con filo elettrico

