


## Kit furgone isolato ISOPLUS

**Massa complessiva :** PTT 7 a 26 ton  
**Famiglia :** ISOPLUS  
**Versione :** **EUROPAL**

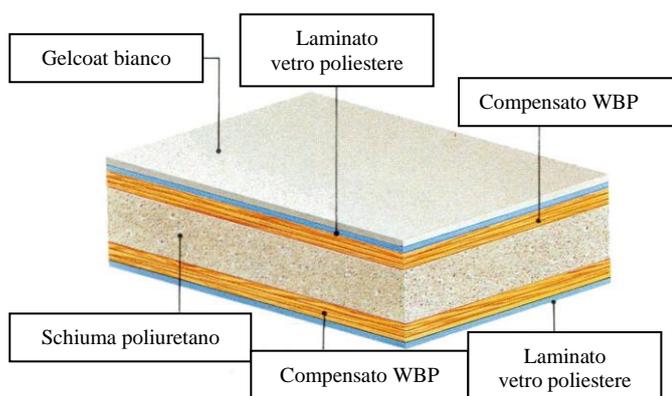

### **DIMENSIONI (mm)**

Lunghezza est. : 3 500 a 13 600  
 Larghezza est. : 2 540 max.  
 Altezza interna : 3 000 max.

### **VANO PORTA POSTERIORE**

- Vano porta in lamiera elettrozincata o vano zincato
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello isolato da 30 mm - n.2 chiusure esterne – n.1 chiusura per ogni battente

#### **OPZIONI**

- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Vano privo di n.2 porte (predisposto a ricevere una pedana caricatrice totale)
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Vano porta verniciato a polvere colore bianco

### **PARETI LATERALI**

- Pannello isolato ISOPLUS da 30 mm  
**Poliuretano** 35 kg/m3 con  
 Compensato WBP da 4 mm dietro la stratificazione poliestere  
 Faccia int./est. poliestere colore bianco (simile RAL 9010)

#### **OPZIONI**

- Battiscopa zincato nervato
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole incassata
- Porta a saracinesca in alluminio



### **PARETE ANTERIORE**

- Pannello isolato ISOPLUS da 30 mm

#### **OPZIONI**

- Parete rinforzata per gruppo frigorifero
- Battiscopa zincato nervato  
 Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole

### **TETTO**

- Tetto isolato da 30 o 50 mm, 2 faccie poliestere

#### **OPZIONI**

- Plafoniera 4 leds con filo elettrico

