


Kit cassone con Centina

Massa complessiva : PTT 6,5 ton max.
Famiglia : Pareti scorrevoli



DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 3 000 a 5 400
 Larghezza est. : 2 350 max.
 Altezza interna : 2 500 max.

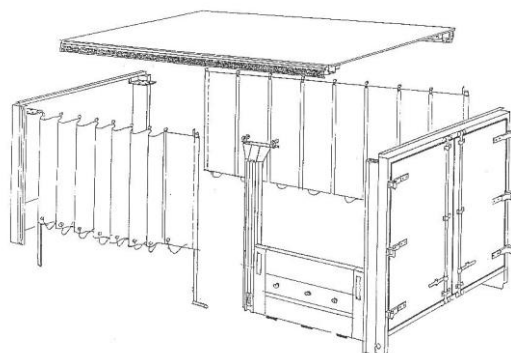

VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta in lamiera elettrozincata
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello plywood da 20 mm - n.2 chiusure esterne – n.1 chiusura per ogni battente
- Montanti di larghezza 40 mm

OPZIONI

- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Portale con sponda inferiore in alluminio e telone superiore
- Vano porta verniciato a polvere colore bianco

PARETI LATERALI

- Pofilo scorrevole doppia omega
- File di supporto per listelli e stoccaggio inferiore
- Telone 905 gr/m² o 705 gr/m² (sponda inferiore) Cinghie saldate con distanza tra una cinghia e l'altra di 600 mm
- Rulli superiori su cuscinetti a sfere
- Tenditore eccentrico integrato alla parte posteriore

OPZIONI

- Sponda altezza 400 mm in alluminio anodizzato
- Teloni personalizzabili con pubblicità

PARETE ANTERIORE

- Montanti zincati meccanico-saldati
- Pannello Plywood da 14 mm colore bianco RAL 9010
- Battiscopa standard 300 mm

OPZIONI

- Bandelle fermacarico
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole

TETTO

- Tetto fisso con profili in alluminio
- Lamiera semi-traslucida o bianca opaco in un pezzo unico
- Traversine incurvate con distanza tra una traversina e l'altra di 500 mm

OPZIONI

- Oblo
- Tetto scorrevole tipo ECO 100 con traversina scorrevola
- Telone 635 gr/m²

