Kit CPS (Plywood)

Gamme : PTAC de 7 à 26 tonnes
Famille : CPS – 17 ou 20
Exécution : **CLASSIC**

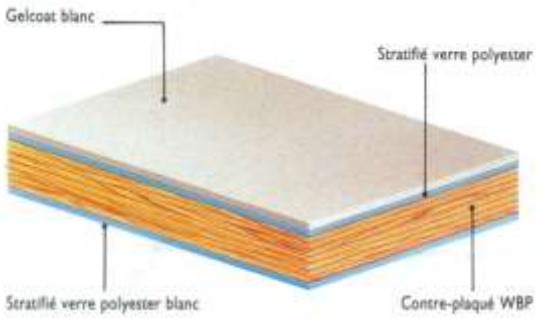

EN 12642 XL

DIMENSIONS (mm)

Long. ext. : 3 500 à 13 600 mm
Largeur ext. : 2 540 mm maxi
Hauteur intérieure : 3000 maxi

CADRE ARRIERE

- Cadre arrière réalisé en tôle EZ ou Galva
- Portes à ouverture totale (270°), panneau CPS ép. 20
- 2 fermetures anti-rack galva en applique (1/porte)

OPTIONS

- Auvent supérieur complément d'une PF hayon
- Cadre seul sans porte (PF hayon total)
- Rideau arrière (bois ou alu) sur enrouleur
- Cadre peint poudré polyester Blanc RAL 9010
-

FACES LATERALES

- Panneaux Plywood ép. 17 ou 20 stratifié
  Descriptif : **C**ontre-**P**laqué **S**tratifié revêtu 2 faces polyester (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Plinthe intérieur standard 300 mm
- Série renforcée, assemblage brancard/plinthe surdimensionné (spécial remorque et semi-R)
- Plinthe intérieur renforcée haut >300 mm
- Rail d'arrimage et Tube rond 10x13 et Capiton
- Porte Simple, Double battants et Coulissante
- Rideau alu relevable sur enrouleur

FACE AVANT

- Panneau Plywood 17 ou 20 stratifié (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Plinthe intérieur standard 300 mm
- Plinthe intérieur renforcée haut >300 mm
- Rail d'arrimage et Tube rond 10x13 et Capiton
- Trappon Relevable ou Coulissant

PAVILLON

- Cadre en profiles d'aluminium Brut ou Anodisé
- Peau OPAQUE blanc ou Peau SEMI-TRANSLUCIDE
  Traverses aluminium cintrées au pas de 500 mm

OPTIONS

- Hublot et Bande translucide
- Pavillon isolé Isobase ou Isoplus
- Eclairage 4 leds avec conducteur électrique

116, Route de Neuville – B.P. 7 – 01 540 VONNAS – France
Tél : +33 (0)4 74 50 90 31 Fax : +33 (0)4 74 50 20 39 - palkit@palkit.fr - www.palkit.fr