


Kit furgone isolato ISOBASE

Massa complessiva : PTT 6,5 ton max.

Famiglia : ISOBASE

Versione : **EUROPAL**

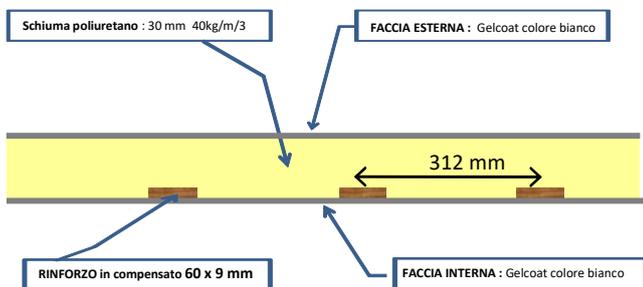

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 1 500 a 6 000

Larghezza est. : 2 350 max.

Altezza interna :

2 350 max. - sportello sup. a pensilina

2 400 max. - n.2 porte posteriori

VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta imbullonato senza saldatura
- Montanti in profili di alluminio grezzo o anodizzato
- Testate in acciaio zincato o in acciaio inox
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello isolato da 30 mm – n.1 chiusura incassata acciaio inox nell'anta destra

OPZIONI

- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Parte posteriore chiusa come anteriore

PARETI LATERALI

- Pannello isolato ISOBASE da 30 mm
Poliuretano 35 kg/m³ con rinforzi verticali in legno 60 x 9 – distanza tra un rinforzo e l'altro di 312 mm
Faccia int./est. in poliestere colore bianco (simile RAL 9010)

OPZIONI

- Battiscopa zincato nervato
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole incassata
- Porta a saracinesca in alluminio

PARETE ANTERIORE

- Pannello isolato ISOBASE da 30 mm

OPZIONI

- Parete rinforzata per gruppo frigorifero
- Battiscopa zincato nervato
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole
- Imperiale in poliestere su cabina

TETTO

- Tetto isolato da 30 o 50 mm, 2 faccie poliestere
- Plafoniera 4 leds con filo elettrico

PIANALE

- Pianale in alluminio grezzo, fornito premontato
- Longheroni e traversine in profili di alluminio

OPZIONI

- Passiruota e paraciclisti
- Scala scorrevole 4 gradini con guida smontata

